GeoDim Wall Architektur-Dimmer

*Das preiswerte Multitalent für Lichtregelungen **in Kinos, Schulen, Hotelzimmern, Konferenzräumen, Mehrzweckhallen und Ladengalerien**. Durch die kompakte, flache Bauform zur direkten Wandmontage geeignet. GeoDim stellt die schnelle Lösung dar für viele Anforderungen zur Saal-, Bühnen oder Raumlichtsteuerung.*

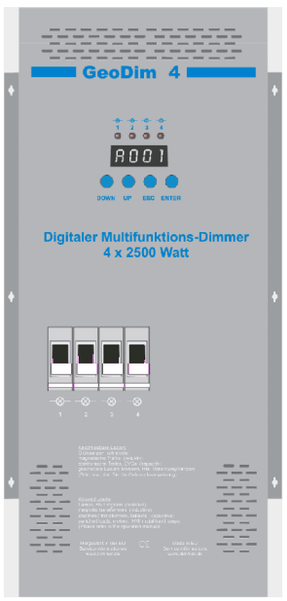

Bedienungsanleitung
und Applikationsbeispiele
im PDF-Format
verfügbar unter:
http://www.dimmer.de



Der GeoDim kann folgende Verbraucher regeln:

- Ohm'sche Lasten: Glühlampen, Lüster, dimmbare Scheinwerfer
- Induktive Lasten: Halogen-Niedervolt, gewickelte Trafos
- Kapazitive Lasten: EVGs, elektronische Trafos
- Schaltbare Lasten: Im Menü kann jeder Kreis als Dimmer oder Schalter definiert werden, um auch nichtdimmbare Lasten, wie motorische Projektionswände, HMI Scheinwerfer, Vorhänge oder Verdunkelungen über den Dimmer schalten zu können.

So wird der GeoDim gesteuert:

- Über das komfortable Menü direkt am Dimmer
- Über Wandtasten: Verwenden Sie beliebige Aufputz- oder Unterputz-Tastschalter zum Abrufen Ihrer gespeicherten Lichteinstellungen.
- Über Wandpotentiometer: Direktes Regulieren der einzelnen Kreise.
- Über DMX512: Lichtstellpulte.
- Über Analogeingang: 0 ... +10Volt.
- Über Analogeingang: 1 ... +10Volt, EIB Aktoren oder Steuerungen für EVGs.
- **2500 Watt** Belastbarkeit pro Kanal.
- Sicherungsautomat für jeden Lastkreis.
- Intelligentes Bedienmenü mit beleuchtetem Display: Zum Einrichten der Vorheizung, Begrenzung z.B. 110V, Überblendzeit, Speicherfunktionen, Betriebsstundenzähler...
- Clevere Prioritätssteuerung. Der GeoDim gibt automatisch der Bedienstelle, die Sie benötigen, den Vorrang.
- 8 Speicher für Ihre Lichtstimmungen.
  Sie können direkt über das Menü eingerichtet werden.
- EEprom-Speicher: Alle Einstellungen und Memories bleiben beim Abschalten und Wiedereinschalten erhalten.
- Zur freien Wandmontage - oder zum Schaltschrank-Einbau.
- Sehr betriebssichere Volldigital-Technologie.
- Für Dauerbetrieb bei 100% Last geeignet.
- Sehr leise: Keine Lüftergeräusche durch Konvektionskühlung.
  Kaum Drosselsummen durch *GeoDim* Spezial-Filter.
  Daher zum Einsatz direkt auf der Bühne oder in Büroräumen geeignet.
- Hochwertige Entstörung und ausgezeichneter Wirkungsgrad > 99,7%

Modell	*Kanäle*	*Stromversorgung*	*Extras*	*Abmessung*	*Artikel*
GeoDim Wall 4	4 x 2500W	1-phasig		B 220mm H 440mm T 100mm	TA-3430
GeoDim Wall 12	12 x 2500W	3-phasig	Temperatur-Überwachung, 3 CPU-Netzteile für erhöhte Ausfallsicherheit, Lauflichtfunktionen.	B 483mm H 440mm T 100mm	TA-3435